

Gamme PRO : réf. 510230USB

Coffret d'étage triphasé + N 40A



CARACTERISTIQUES

Tension : 400/230V

Ampérage : 40A 30mA

Indice de protection : IP44 – IK08

Matière : Polyester

Dimensions : H 443 – L 262 – P 207

SORTIE(S)

1 PC 3P+N+T 32A 400V IP44 CEI

3 PC 2P+T 10/16A 230V IP54 NF

2 Ports USB de charge

ALIMENTATION

Bornier 5G10² par presse étoupe M32

PROTECTION(S)

1 Disjoncteur 3P+N 32A C

2 Disjoncteurs PH/N 16A C

1 Inter-différentiel 4x40A 30mA AC

1 Arrêt d'urgence


DESCRIPTION

Boîtier en plastique résistant aux chocs (PBT) de haute qualité, avec fixation externe et interne, capot articulé sur le côté, vis de couvercle imperdables, protections sous fenêtre transparente avec mécanisme OTC (fermeture à une touche)

OPTION PIEDS

Réf : **58106**

Ensemble de 2 pieds pour VARIABOX L

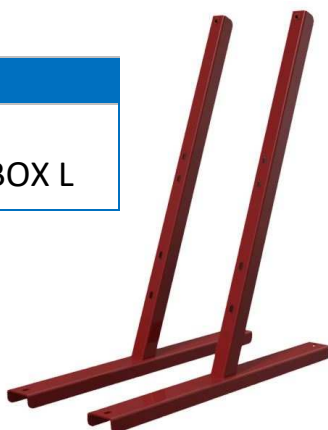

Bals
Simply. Well. Connected.