


Demande de devis

Coffret de chantier

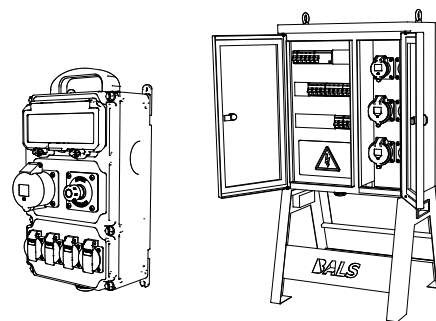

A envoyer par mail à : info@bals-france.fr

Distributeur : Contact :

Installateur : Contact :

Affaire :

Tél. :

Mail :

Caractéristiques Techniques

| | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Fixe | <input type="checkbox"/> Caoutchouc |
| <input type="checkbox"/> Mobile | <input type="checkbox"/> Métallique |
| <input type="checkbox"/> Mobile sur pied | <input type="checkbox"/> Plastique |

Indice de protection :

- IP44
- IP54
- IP67

| Prises : | NF (domestique) | NF EN 60 309-1/2 (CEI) | | | | Autres départs | |
|--|-----------------|------------------------|-----|-----|------|----------------|--|
| | 10/16A | 16A | 32A | 63A | 125A | | |
| Quantité(s) | | | | | | | |
| Brochage 2P / 2P+T 3P+T / 3P+N+T | 2P+T | | | | | | |
| Tension | 230V | | | | | | |

Protection de tête

- Sans
- Interrupteur
- Inter différentiel
- Disjoncteur
- Disjoncteur Diff.
- Arrêt d'urgence

Protection des prises

- Sans
- Par prise
- Par groupe de prises
- Disjoncteur
- Disjoncteur Diff.

Schéma

Observations