



Corps de métiers
Multiprises
caoutchouc



Coffrets
d'étages



Armoires **de maçon**

Gamme de prises **industrielles**



Coffrets **d'usine POCAM**



Prises - Coffrets **Evènementiels**





Armoires de maçon - NN - NF - EN 60 439-4

Applications :

- Coffrets de distribution pour chantier à installer en aval de l'armoire de comptage.
- Permet l'alimentation des coffrets cantonnement, pied de grue et d'étagé.
- Conforme à la NF EN 60 439-4 2004.

Références et description :

- Armoires en tôle peinte anti choc IK 10
- IP44 porte fermée selon article 7-2-1-3 de la norme
- Couleur RAL 2002
- Bornier d'arrivée selon calibre.

Référence	Intensité	Prises USE 10/16A 2P+T 250V	Prises CEI			Protection en tête	A/U	Protection des prises
			Intensité	3P+T 400V	3P+N+T 400V			
53928	40 A	3	16 A 32 A	1	1	Disjoncteur général 4P + Interrupteur différentiel 30mA	Arrêt d'urgence sur bobine MX	Protections individuelles des prises par disjoncteur type C
53929	63 A	3	16 A 32 A	1	2			
53930	100 A	2	16 A 32 A	1	3			

Coffrets d'étagé

Applications :


- Coffrets d'étagé à usage professionnel portable avec arrêt d'urgence et dispositif différentiel haute sensibilité.

Références et description :

- Coffrets POCAM équipés de prises et de protections magnéto-thermiques.



Référence	Désignation	Prises USE 10/16A 2P+T 250V	Intensité	Prises CEI		Protection en tête	Arrêt d'urgence	Protection des prises	Référence support pied
				3P+T 400V	3P+N+T 400V				
510236	Monophasé 16 A	4	16A			DPN vigi 16A 30mA	Oui		58105
510225	Monophasé 25 A	4	16A			Inter diff 2X25A - 30mA	Oui	Disjoncteur	
510226	Triphasé + N 25 A	4	16A	1		Inter diff 4X25A 30mA	Oui	Disjoncteur	58106
510227		4	16A		1		Oui	Disjoncteur	
510229	Triphasé + N 40 A	4	32A	1		Inter diff 4X40A 30mA	Oui	Disjoncteur	58106
510230		4	32A		1				
510231	Triphasé + N 63 A	4	32A	2		Inter diff 4X63A 30mA	Oui	Disjoncteur	58108
510232		4	32A		2				

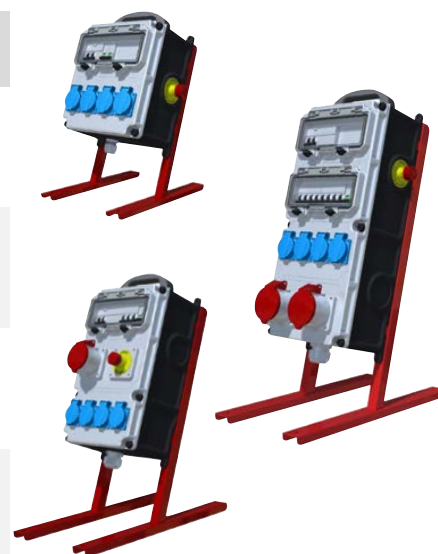

Corps de métiers, multiprises caoutchouc



Coffret corps de métier ABS
Réf 510213

- 6 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE
- 1 disjoncteur Phase Neutre différentiel 30mA
- 3 mètres de câble H07 RNF 3G2.5 mm2
- 1 fiche domestique 2P+T 10/16A 250V USE



Coffret corps de métier caoutchouc
Réf 5333

- 6 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 250V USE
- 1 disjoncteur Phase Neutre différentiel 30mA
- 3 mètres de câble H07 RNF 3G2.5 mm2
- 1 fiche domestique 2P+T 10/16A 250V USE
- Sur coffret IP 44 avec poignée.

Coffrets d'usine - POCAM - IP44 - IK09



Caractéristiques techniques et matières :

- Matière : POCAM
- Visseries : INOX
- Fenêtres : polycarbonate
- Corps, volets, jupes (fiche + PQ) : Polyamide 6.

Applications :

- Coffrets fixes dédiés à la maintenance et à la productivité industrielles.
- Coffrets avec Interdifférentiel 30mA en tête, Conforme à la norme NF EN 61 008 et 1 disjoncteur par PC.



Référence	Prises TBT 16A 2P 24V	Prises CE17 16A 2P+T 250V	Prises CEI		Protection en tête
			Intensité	3P+T 400V	
51666		1	32A	1	Inter diff 4X63A 30mA
51655		1	32A		
51704		1	16A	1	Inter diff 4X40A 30mA
51724		1	16A		
51825I	1	2	16A	1	Inter diff 4X40A 30mA
512399I	2	2	16A		
51824I	1	2	32A		Inter diff 4X63A 30mA
512394I	2	2	32A	1	



*Besoin d'un coffret spécifique,
Devis sur mesure*

Coffrets événementiels - IP54 - IK08



Caractéristiques techniques et matières :

- Matière : Polyéthylène dur
- Solution idéale pour l'alimentation mobile pour l'événementiel : poignées de transport, empilables
- 4 dimensions: S, M, M et XL
- Hautes capacités mécaniques et thermiques
- Aucune protubérance de composants ou prises

Applications :

- Parc Expo, Service événementiel Mairies, Municipalités, Salles de spectacles.



*Besoin
d'un coffret
spécifique,
Devis sur
mesure*

Gamme URBAIN



IP55 - IK08

IP67 - IK10

IP44 - IK10

QUICK CONNECT Prises industrielles à connexion automatique

Gamme **TE plus**


Haute performance
pour milieux industriels difficiles

Prises BT 16-32 A		Socle de prise					Socle de connecteur		Fiche		Prolongateur	
		Saillie	Tableau incliné à 20°		Tableau droit		Saillie		Avec presse-étoupe		Avec presse-étoupe	
Intensité	Polarité	IP44	IP67	IP55	IP67	IP55	IP67	IP44	IP67	IP44	IP67	IP55
16A	2P+T	11606	12608	12618	13156	13144	24255	24253	21238	21686	31240	31533
32A	2P+T	11607	12209	12630	13160	13337	24256	24265	21240	21690	31244	31537
16A	3P+T	11608	12206	12622	13157	13334	24257	24266	21349	21687	31241	31534
	3P+N+T	11609	12208	12595	13159	13336	24258		21239	21689	31243	31536
32A	3P+T	11610	12210	12634	13161	13338	24259	24267	21351	21691	31245	31158
	3P+N+T	11611	12559	12640	13163	13340	24260	24268	21241	21693	31247	31539

Prises BT 63-125 A		Socle de prise				Socle de connecteur		Fiche		Prolongateur	
		Saillie	Tableau incliné	Tableau incliné PSK		Saillie	Tableau	Avec presse-étoupe		Avec presse-étoupe	
Intensité	Polarité	IP67	IP67	IP67	IP44	IP67	IP67	IP67	IP44	IP67	IP44
63A	3P+T	11691	12410	12433	120005	24035	2836	2185	2151	3185	3151
	3P+N+T	11692	12160	12020	120015	24062	2838	2189	2155	3124	3112
125A	3P+T	11671	12412	12139	120007	24200	2861	2195		3195	
	3P+N+T	11689	12010	12023	120017	24202	2876	2199		3199	

Gamme

INNOLINQ



Durable. Sûr. Innovant.



Préservation des ressources :
Fabriqué à partir de matériaux recyclables



Conforme aux réglementations
REACH & RoHS :
Ne contient pas de plomb

Prises INNOLINK 16-32 A		Fiche	Prolongateur	Socle de connecteur	Socle de prise
		Avec presse-étoupe	Avec presse-étoupe	Saillie	Saillie
Intensité	Polarité	IP54	IP54	IP44	IP44
16A	2P+T	211	311		
32A	2P+T	2114	314	24691	110646
16A	3P+T	215	315	24714	110670
	3P+N+T	200	300	24675	110624
32A	3P+T	2118	3118	24703	110658
	3P+N+T	201	201	24661	110635

Bals France

23 chemin des Mazes - ZAC des hauteurs du Loing - 77140 NEMOURS

Tél. 01 64 78 60 80

www.bals-france.fr ■ info@bals-france.fr

Bals
Simply. Well. Connected.