Prises et coffrets de prises pour l'événementiel

Gamme EVENEMENTIEL

BALS réalise toutes sortes de coffrets dédiés aux installations temporaires évènementielles (salons, concerts, manifestations sportives…).

La gamme comprend des EVOBOX, flight-cases, des coffrets caoutchouc pour distribution complète, des coffrets terminaux de type multiprises ainsi que des prises noires anti-reflet.

"Le Choix de la Qualité"

Bals

Simply. Well. Connected.

EVENEMENTIEL

Prises noires **anti-reflets** pour salles de spectacles IP44 – IP67 – IK08

Tableau de choix			Socles de prise		Socles de connecteur	Fiches		Prolongateurs	
Gamme GT Multi Grip **BROCHAGE CEI** Prises BT 16A - 32A - 63A - 125A									
Tension	Intensité	Polarité	Tableau incliné IP44	Tableau droit IP44/IP67*	Tableau droit IP44	IP44	IP67	IP44	IP67
230V 50/60 Hz Terre à 6h	16A	2P+T	120436	130269	28312	211103		310512	
	32A	2P+T	120439	130272	28315	210788		310513	
	63A	2P+T		130275 / 130315*		210735	211127	310488	310771
400V 50/60 Hz Terre à 6h	16A	3P+T	120437	130270	28313	210916		310607	
		3P+N+T	120438	130271	28314	211104		310515	
	32A	3P+T	120440	130273	28316	210747		310489	
		3P+N+T	120441	130274	28298	210791		310517	
	63A	3P+T				211102		310749	
		3P+N+T		130276 / 130196*		210792	210710	310518	310465
	125A	3P+N+T					210711		310466

Tableau de choix	Socles de prise		Boîtiers MINI-PLEX	Fiches	Prolongateurs
MINI-PLEX **BROCHAGE NF USE** Prises à brochage domestique normalisées USE 10/16A 2P+T 250V					
	IP44 - IK09 Entraxe 38 x 38 mm	IP44 - IK09 Entraxe 60 x 60 mm	Pour prises Entraxe 38 x 38 mm	IP44 - IK09	IP44 - IK09
NOIR	71120	7193 71123	729	7372	749209

Coffrets multiprises et coffrets de distribution **en caoutchouc** IP44 – IK10

Références et descriptions

	Référence	Désignation	Protection en tête	Prise USE (1) 10/16A 2P+T 250V - IP44	Equipement
	53634	Multiprises caoutchouc	Sans	4	Sans câble Livré avec bornier de raccordement et PE
	53636	Multiprises caoutchouc	Sans	4	5 mètres de câble HO7 RNF 3G2.5mm² et fiche 10/16A 2P+T 250V USE
	5333N	Coffret caoutchouc	1 disjoncteur P/N diff. 16A 30mA	6	3 mètres de câble HO7 RNF 3G2.5mm² et fiche 10/16A 2P+T 250V USE
	5361N	Coffret caoutchouc	2 disjoncteurs P/N 16A	6	3 mètres de câble HO7 RNF 3G4mm² et fiche d'alimentation 32A 2P+T 230V CEI
	5331N	Coffret caoutchouc	1 disjoncteur P/N 16A	6	3 mètres de câble HO7 RNF 3G2.5mm² et fiche 10/16A 2P+T 250V USE + voyant sous tension



Dimensions
A : 110 mm • B : 320 mm • C : 66 mm • D : 83 mm



Dimensions
A : 120 mm • B : 434 mm • C : 88 mm • D : 108 mm

(1) Prises à obturateurs à éclips

NOUVEAU

Coffrets **EVOBOX** en polyéthylène dur – IP54 – IK08

Caractéristiques techniques et matières :

- La nouvelle série de coffrets EVOBOX est une solution idéale pour l'alimentation mobile pour l'évènementiel.
- Cette série de coffrets mobiles est disponible en quatre dimensions.
- Léger et facile à manipuler avec deux poignées de transport intégrées, parfaitement empilable
- Hautes capacités mécaniques et thermiques
- Aucune protubérance de composants ou prises
- Emplacements prévus pour apposer étiquettes et logos
- Selon les quantités, il est possible d'obtenir les boitiers en bleu, rouge ou orange.

Références et descriptions

Référence	Désignation et Equipement	Schémas
5385	***Coffret portable Triphasé+N 32A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 3P+N+T 32A 400V CEI • 1 Inter-différentiel 4P 40A 30mA • 1 Voyant de mise sous tension • 6 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 230V USE protégées par 6 disjoncteurs phase/neutre 16A	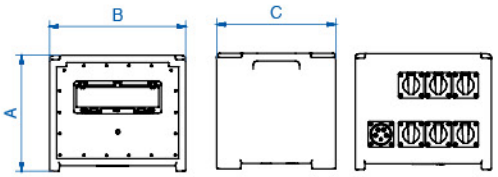 ***Dimensions :*** • A = 340 mm • B = 400 mm • C = 350 mm
5384	***Coffret portable Triphasé+N 63A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 3P+N+T 63A 400V CEI • 2 PC 3P+N+T 32A 400V CEI protégées par 2 disjoncteurs DT40 3P+N 32A • 3 PC 2P+T 32A 230V CEI protégées par 3 disjoncteurs phase/neutre 32A • 1 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 230V USE protégée par 1 disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA • 1 Voyant de mise sous tension • 1 Disjoncteur 4P 63A en tête • 1 Différentiel réglable (2 seuils – 1 tempo.) à tore séparé	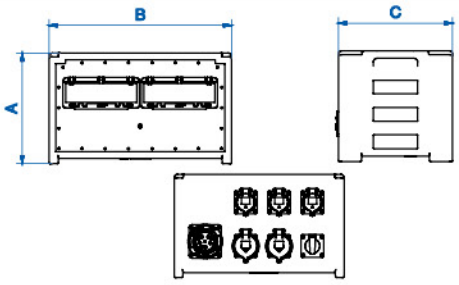 ***Dimensions :*** • A = 340 mm • B = 560 mm • C = 350 mm
5383	***Coffret portable Triphasé+N 125A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 3P+N+T 125A 400V CEI • 1 PC 3P+N+T 63A 400V CEI à pré-coupure par CT protégée par 1 disjoncteur 4P 63A • 2 PC 3P+N+T 32A 400V CEI protégées par 2 disjoncteurs 4P 32A • 3 PC 2P+T 32A 230V CE protégées par 3 disjoncteurs phase/neutre 32A • 1 PC à obturateur à éclips 10/16A 2P+T 230V USE protégée 1 disjoncteur phase/neutre différentiel 16A 30mA • 1 Arrêt d'urgence • 3 Voyants de mise sous tension • 1 Disjoncteur 4P 125A en tête • 1 Différentiel réglable (9 seuils – 9 tempo.) à tore séparé	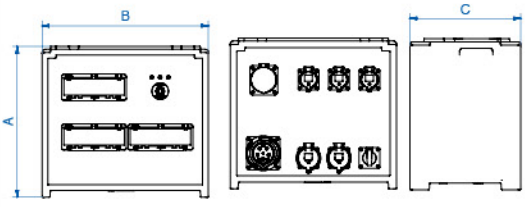 ***Dimensions :*** • A = 545 mm • B = 600 mm • C = 400 mm

Demande de devis

Coffrets Spéciaux

A transmettre à :

BALS Service Devis

info@bals-france.fr

EVENEMENTIEL

Coffrets **caoutchouc** portables IP44 IK10

Références et descriptions

Référence	Désignation et Equipement
5365	***Coffret caoutchouc équipé de :*** • 1 Socle de connecteur 32A 3P+N+T 400V • 1 Disjoncteur 4P 32A en tête • Sortie PC 32A 3P+N+T 400V pour câblage en passage • 3 PC 32A 2P+T 230V protégées par 3 DPN VIGI 30mA 32A • 3 PC 10/16A 2P+T 230V USE et 3 PC 16A CEI protégées par 3 DPN VIGI 30mA 16A
5366	***Coffret caoutchouc équipé de :*** • 1 Socle de connecteur 63A 3P+N+T 400V • 1 Disjoncteur différentiel 4P 63A 300mA en tête • 2 PC 32A 3P+N+T 400V protégées par 2 DT40 3P+N 32A • 3 PC 32A 2P+T 230V protégées par 3 DPN VIGI 30mA 32A • 1 PC 10/16A 2P+T 230V USE protégée par 1 DPN VIGI 30mA 16A
5367	***Coffret caoutchouc équipé de :*** • 1 Socle de connecteur 125A 3P+N+T 400V • 2 PC 63A 3P+N+T 400V PSK à pré-coupure par CT protégées par 2 disjoncteurs 4P 63A • 1 PC 10/16A 2P+T 230V USE protégée par 1 DPN VIGI 30mA 16A



Dimensions :
• A = 360 mm • B = 355 mm
• C = 290 mm

Coffrets **flight-case** IP43

Références et descriptions



Référence	Désignation et Equipement
5373	***Flight-case avec pieds caoutchouc triphasé+ N 32A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 32A 3P+N+T 400V CEI • 1 Inter-différentiel 4P 40A 30mA en tête • 6 PC 16A 2P+T 230V CEI protégées par 6 DPN 16A
5372	***Flight-case avec pieds caoutchouc triphasé + N 63A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 63A 3P+N+T 400V CEI • 1 Disjoncteur 4P 63A en tête • 1 Différentiel réglable (2 seuils – 1 tempo) à tore séparé • 1 PC 32A 3P+N+T 400V CEI protégée par 1 disjoncteur 4P 32A • 3 PC 32A 2P+T 230V CEI protégées par 3 disjoncteurs 2P 32A
5371	***Flight-case avec pieds caoutchouc triphasé + N 125A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 125A 3P+N+T 400V CEI • 1 Disjoncteur 4P 125A en tête • 1 Différentiel réglable (9 seuils – 9 tempo) à tore séparé • 2 PC 63A 3P+N+T 400V CEI à pré-coupure par CT protégées par 2 Disjoncteurs 4P 63A
5368	***Flight-case à roulettes triphasé + N 125A équipé de :*** • 1 Socle connecteur 125A 3P+N+T 400V CEI • 1 Disjoncteur différentiel 4P 125A 300mA en tête • 3 PC 32A 3P+N+T 400V CEI protégées par 3 disjoncteurs 4P 32A • 9 PC 32A 2P+T 230V CEI protégées par 9 DPN Vigi 32A 30mA • 1 PC 10/16A 2P+T 230V USE protégée par 1 DPN Vigi 16A 30mA

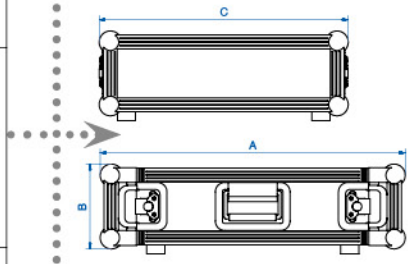

Dimensions réf. 5371 - 5372 - 5373 :
A = 654 mm • B = 190 mm
• C = 534 mm

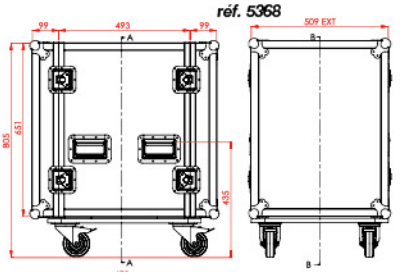

Photos non contractuelles / Crédits photos : Bals & Fotolia
Création : A2C Communication - 08 86 86 12 16

Bals France
23 chemin des Mazes - ZAC des hauteurs du Loing - 77140 NEMOURS
Service commercial : 01 64 78 60 80
Service technique : 01 64 78 60 83
www.bals-france.fr ■ info@bals-france.fr

Bals
Simply. Well. Connected.