

socle de prise tableau incliné - plastron 100x92, fixation 85x77




Description de l'article	
Référence	12788
EAN	4024941127882
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	101mm
Largeur de l'appareil en mm	92mm
Profondeur de l'appareil en mm	117mm
Dimension verticale du plastron en mm	100mm
Dimension horizontale du plastron en mm	92mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	85mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.193 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941127882
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,193 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST
EAN	4024941820844
Longueur	122 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	538 mm
Poids	2,268 kg
Volume	14 332,32 ccm
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST
EAN	4024941820844
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm

Données logistiques	
Poids	2,082 kg
Volume	8 750 ccm

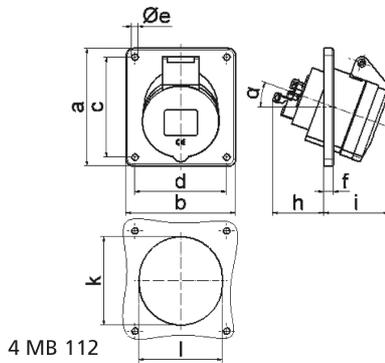

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
b	62,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
c	60,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
d	52,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	46,0	46,0	46,0	55,0	55,0	55,0
i	48,0	50,0	55,0	68,0	68,0	60,0
k	57,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
l	52,0	65,0	70,0	75,0	75,0	78,0
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10