

fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	210588
EAN	4024941109888
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.172 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941109888

Données logistiques	
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,172 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST
EAN	4024941832168
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,872 kg
Volume	8 750 ccm

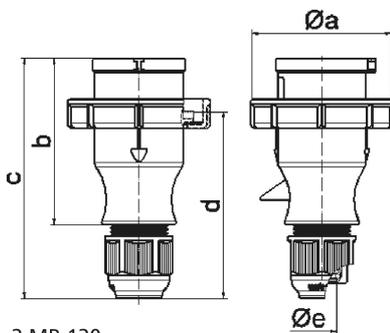

2 MB 130

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6