

fiche - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	210606
EAN	4024941097062
Groupe de produits	fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes femelle
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	174mm
Largeur de l'appareil en mm	101mm
Profondeur de l'appareil en mm	101mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.283 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941097062

Données logistiques	
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,283 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST
EAN	4024941832182
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,036 kg
Volume	13 588,4 ccm

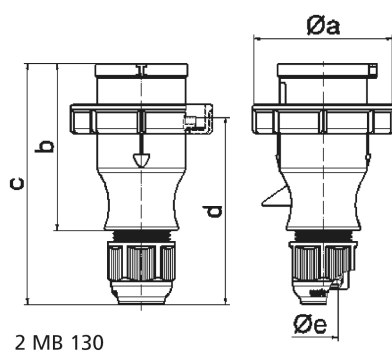

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6