

fiche - avec connectique sans vis




Description de l'article	
Référence	2136
EAN	4024941021364
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort femelle
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	75mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.172 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	carton
Contenu	10 ST

Données logistiques	
EAN	4024941004831
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,845 kg
Volume	5 737,5 ccm
Type d'emballage	palette
Contenu	1 520 ST
EAN	4024941969710
Longueur	1 200 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1 220 mm
Poids	301,44 kg
Volume	1 171 200 ccm

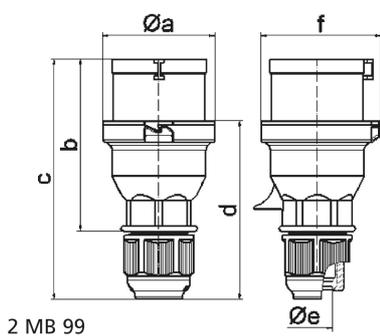

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6