


fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles

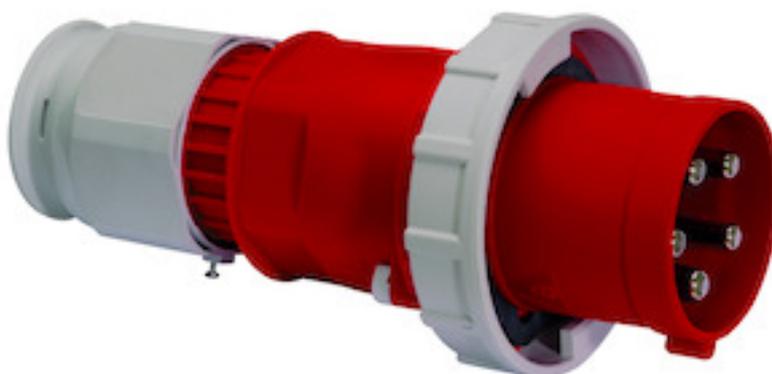


Description de l'article	
Référence	2199
EAN	4024941021999
Groupe de produits	fiche TE avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande gris RAL 7035, capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	1.235 Kg / pièce(s)
Type d'emballage	sachet
Contenu	1 ST
EAN	4024941021999
Longueur	410 mm

Données logistiques	
Largeur	285 mm
Poids	1,235 kg
Type d'emballage	carton
Contenu	5 ST
EAN	4024941968850
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,51 kg
Volume	24 276 ccm

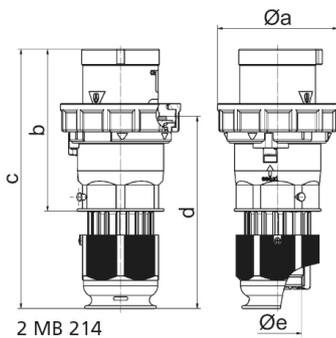

Ampere	125	125	125				
Polzahl	3	4	5				
a ø	126,0	126,0	126,0				
b	181,0	181,0	181,0				
c	282,0	282,0	282,0				
d	206,0	206,0	206,0				
e ø	50,0	50,0	50,0				
Leiter mm ² min	16	16	16				
Leiter mm ² max	50	50	50				